
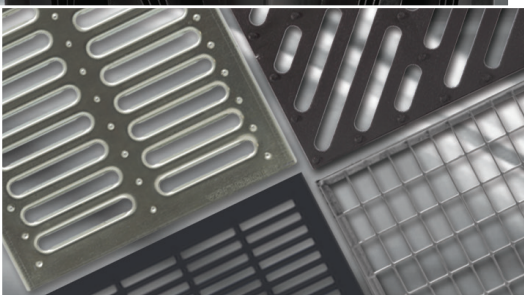


- ДОЖДЕПРИЕМНИК
ПЛАСТИКОВЫЙ
Gidrolica® Point
- ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
Gidrolica® Street
Gidrolica® Garden

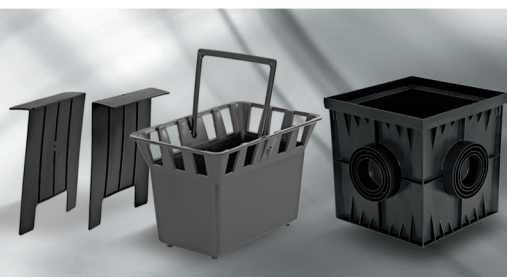

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
GIDROLICA®

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОЧЕЧНОГО ВОДООТВОДА

1. Определив точное месторасположение дождеприемника, необходимо наметить направление траншей отводящих каналов трубопровода (подключение возможно при помощи труб $\varnothing 50, 110, 160$ мм). Направление следует выбирать исходя из возможностей подключения к дождеприемным колодцам.
2. Перед монтажом и заливкой бетонной обоймы необходимо уплотнить основание траншеи на глубину около 200мм.
3. Основание бетонной обоймы заливается на уплотненный грунт. Дождеприемник устанавливается согласно рекомендованной схеме в бетонное основание толщиной 10-15 см.
4. Для подключения трубы необходимо освободить раструб дождеприемника от наполнителя с помощью острой стамески или отвертки. После установки узел соединения трубы следует загерметизировать.
5. Бетонная обойма вокруг дождеприемника заполняется раствором бетона послойно: вначале до верхнего края трубы, затем до верхнего уровня.
6. После монтажа уровень водоприёмной решетки дождеприемника должен быть на 3-5 мм ниже его верхнего края.
7. При сопряжении с бетонным или асфальтобетонным покрытием необходимо обустройство технологического шва.
8. После того, как цемент высохнет в пазы дождеприемника со стороны стыковки с трубой устанавливаются перегородки-сифон (рис. а, b).



рис. а



рис. b

9. Корзина устанавливается между перегородками и служит для сбора мусора (рис. c).



рис. c

10. Дождеприемник накрывается решеткой, которая воспринимает на себя механические нагрузки, фильтрует воду от крупного мусора и также выполняет декоративную функцию (рис. d).



рис. d

11. Для обеспечения нормальной эксплуатации точечного водоотвода необходимо производить очистку корзины для дождеприемника. Периодичность определяется условиями эксплуатации.

Схема установки пластикового дождеприемника в брусчатое покрытие
класс нагрузки A15-C250

Технологический
шов




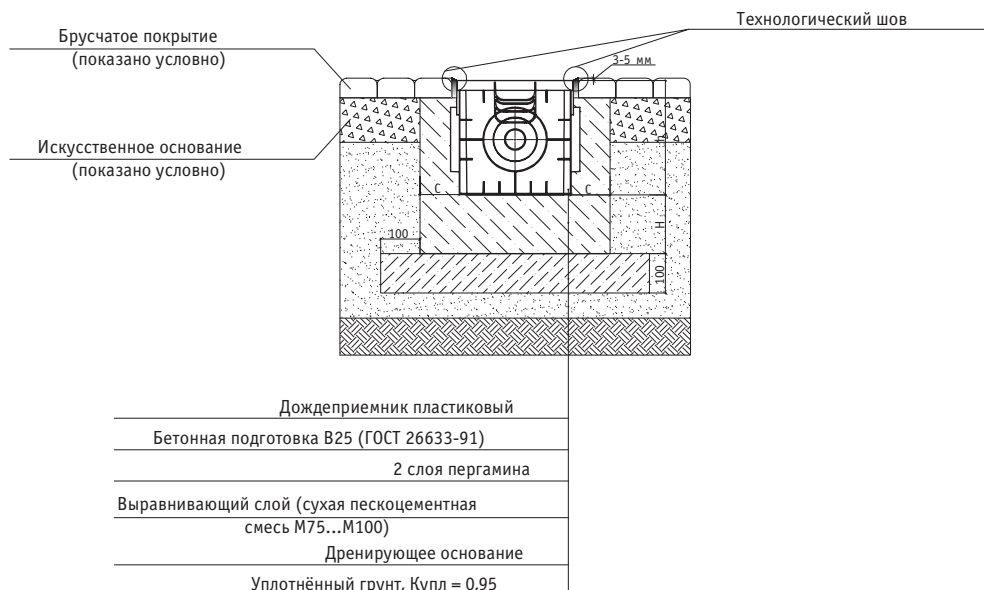


Схема установки пластикового дождеприемника в асфальтобетонное покрытие
класс нагрузки A15-C250

Технологический
шов

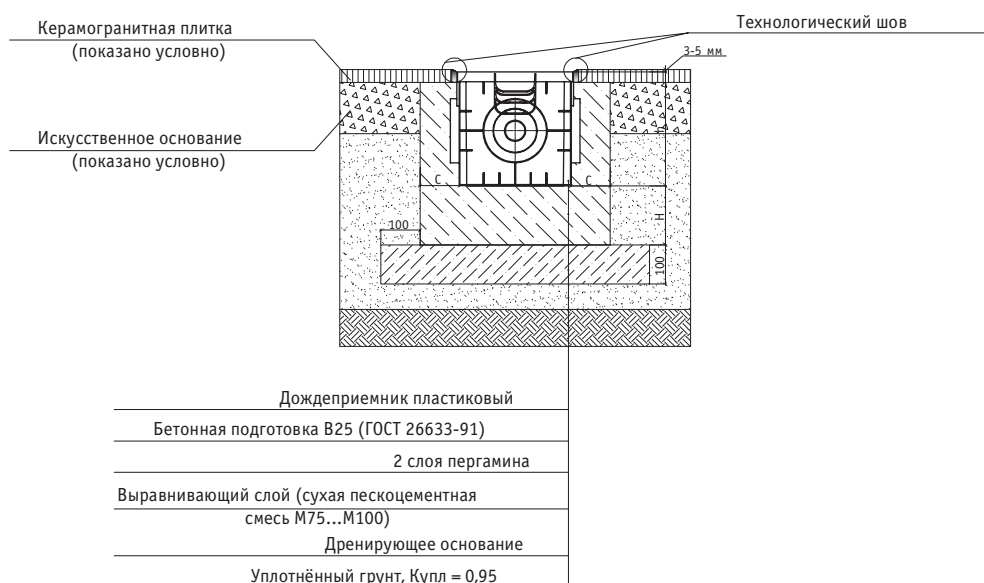


КЛАСС НАГРУЗКИ	A15	D125	C250
Ширина бетонной обоймы, С, мм	80	100	100
Толщина бетонной обоймы, Н, мм	100	100	150
Марка бетонной подготовки	B25	B25	B25



Артикул	Класс нагрузки	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Вид
			L	C	H	кг	




арт. 229

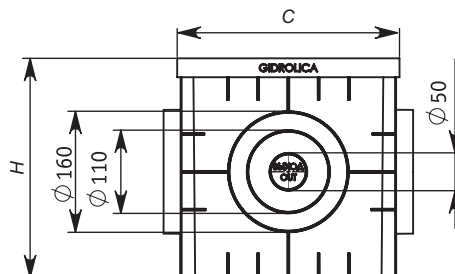


Дождеприемник Gidrolica® Point пластиковый

229	B125	ДП 30.30	300	300	300	1,5	
-----	------	----------	-----	-----	-----	-----	--




арт. 229u

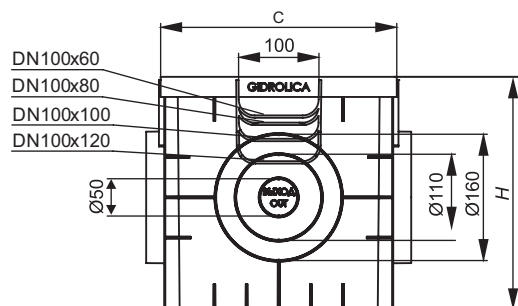


Дождеприемник Gidrolica® Point пластиковый универсальный



229u	B125	ДП 30.30	300	300	300	1,5	
------	------	----------	-----	-----	-----	-----	--



арт. 210



арт. 215

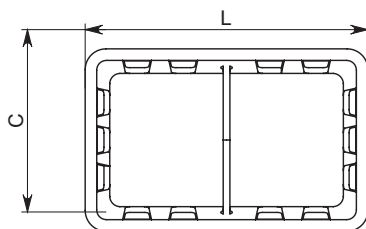

Дополнительные принадлежности к дождеприемнику Gidrolica® Point пластиковому Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica® Point пластикового

210	ДП 30.30	250	242	0,15		
-----	----------	-----	-----	------	--	--


Корзина для дождеприемника Gidrolica® Point пластикового

215	ДП 30.30	245	155	155	0,2	
-----	----------	-----	-----	-----	-----	--

Артикул	Класс нагрузки	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Вид
			L	C	H	кг	




арт. 200




Решетка водоприемная **Gidrolica®Point** для дождеприемника **Gidrolica® Point** пластикового

200	A15	PB-28.5.28.5	285	285	22	0,75	штампованная стальная оцинкованная
-----	-----	--------------	-----	-----	----	------	------------------------------------




арт. 205




Решетка водоприемная **Gidrolica®Point** для дождеприемника **Gidrolica® Point** пластикового

205	C250	PB-28.5.28.5	285	285	22	3,5	чугунная
-----	------	--------------	-----	-----	----	-----	----------




арт. 206




Решетка водоприемная **Gidrolica®Point** для дождеприемника **Gidrolica® Point** пластикового

206	B125	PB-28.5.28.5	285	285	22	1,7	ячеистая стальная оцинкованная
-----	------	--------------	-----	-----	----	-----	--------------------------------



арт. 208



Решетка водоприемная **Gidrolica®Point** для дождеприемника **Gidrolica® Point** пластикового


208	A15	PB-28.5.28.5	285	285	22	0,5	пластиковая
-----	-----	--------------	-----	-----	----	-----	-------------



Артикул	Класс нагрузки	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Вид
			L	C	H	кг	



арт. 201

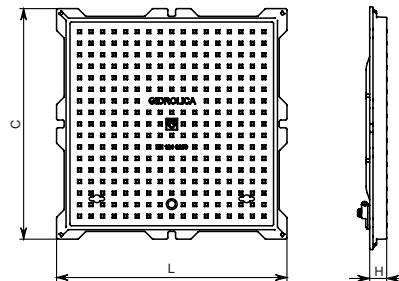


Люк смотровой глухой Gidrolica® Street

201	A15		600	600	42	29,95	чугунный
-----	-----	--	-----	-----	----	-------	----------



арт. 202

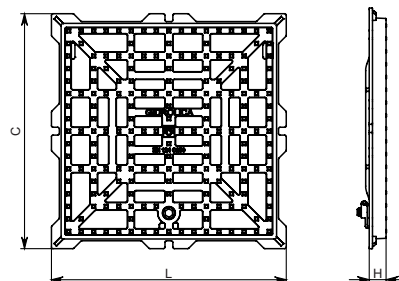


Люк смотровой ливневый Gidrolica® Street

202	A15		600	600	42	26,47	чугунный
-----	-----	--	-----	-----	----	-------	----------

Артикул	Класс нагрузки	Тип	Диаметр	Высота	Вес	Вид
			D	H	кг	



арт. 218/4




Люк канализационный Gidrolica® Garden

218/4	A15	ТИП Л	745	80	9,2	пластиковый черный
-------	-----	-------	-----	----	-----	--------------------



арт. 218/3



Люк канализационный Gidrolica® Garden

218/3	A15	ТИП Л	745	80	9,2	пластиковый зеленый
-------	-----	-------	-----	----	-----	---------------------