
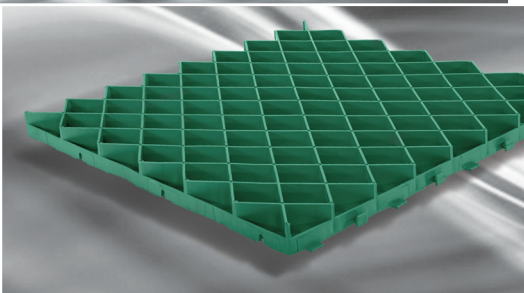
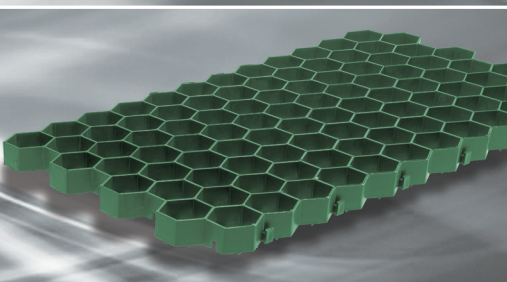
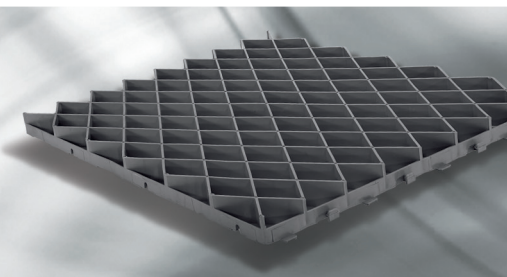


- ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ
Gidrolica®Eco Standart
Gidrolica®Eco Pro
Gidrolica®Eco Super
- БОРДЮР САДОВЫЙ
Gidrolica® Line

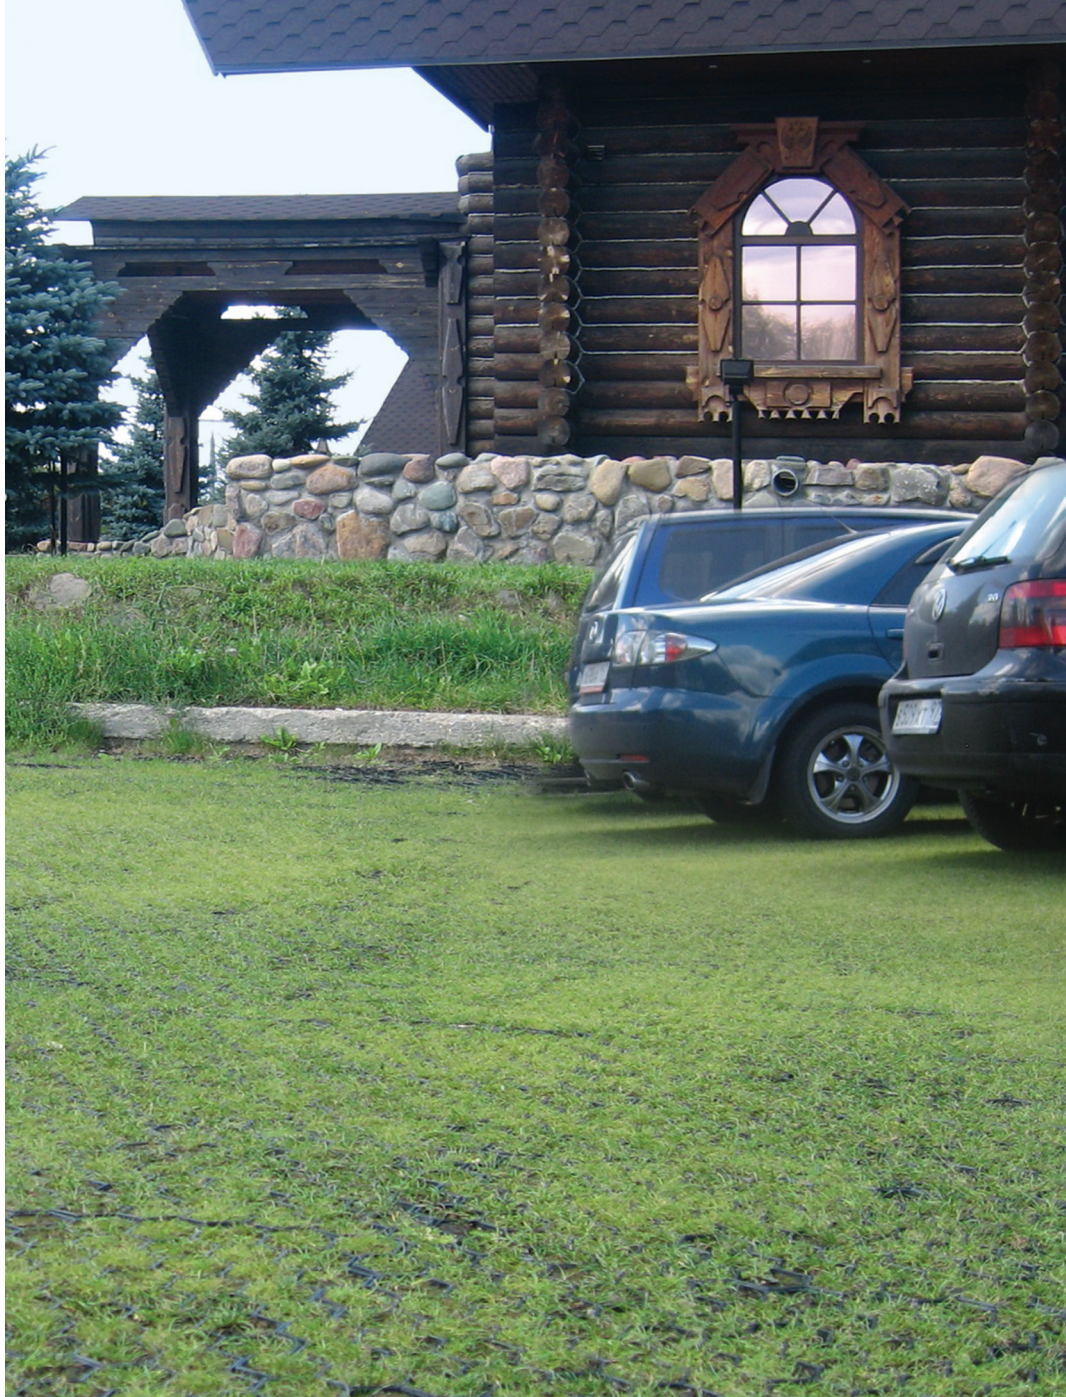

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
И УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА
GIDROLICA®

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА

Компания Gidrolica производит и реализует газонные решетки на территории РФ уже более шести лет и зарекомендовала себя как надежный поставщик качественной газонной решетки для устройства экологических парковок на зеленом газоне по оптимальным ценам. Благодаря применению газонных решеток Gidrolica® на общественных автостоянках, на придомовых участках жилищного городского и загородного строительства решается актуальная задача увеличения парковочных мест в быстроразвивающихся мегаполисах и загородных жилых комплексах, не нарушая зеленого фонда городов.

Компания Gidrolica предлагает экологическое и практичное решение для создания дополнительных парковочных мест, с невысокой стоимостью.



Газонная решетка Gidrolica® для экопарковок

Экопарковка – это специальный газон для парковки автомобилей, защищенный от внешнего воздействия решеткой. Газонная решетка Gidrolica® идеально подходит для создания парковок на зеленом газоне, т.к. имеет специально разработанную ячеистую конструкцию, которая позволяет защищать корневую структуру газона от нагрузок, оказываемых движущимся или припаркованным автомобильным транспортом.




Принцип работы газонной решетки Gidrolica®

Принцип работы газонной решетки Gidrolica® заключается в армировании поверхности грунта решетками с прочной ячеистой структурой, в которых корневая система травяного покрова защищена от вытравывания и остается защищенной даже при интенсивном движении автотранспорта по газону. Модули газонной решетки перераспределяют оказываемую на них нагрузку по всей своей площади. Армирование почвы, перераспределение нагрузки и сохранение корневой системы травяного покрова позволяет избежать возможности продавливания колеи.



Газонная решетка эффективно защищает почву от эрозии и обеспечивает ровную поверхность газона. Нижняя часть решетки выполнена в виде сетки, которая, впоследствии, оплетается корнями растений и дополнительно удерживает решетку. Благодаря специально разработанной системе крепления, решетка проста в сборке, надежно фиксируется на поверхности и не требует особого ухода при эксплуатации. Поэтому используется не только для создания экопарковки, но и для укрепления склонов (не более 5%) и пешеходных газонов.

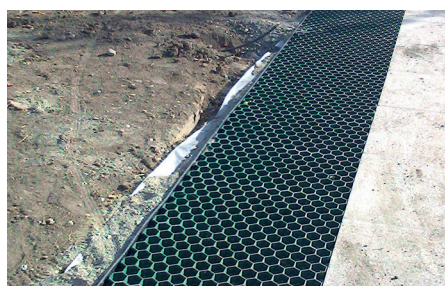

Газонная решетка Gidrolica® – это надежное решение для создания парковочных мест на газоне

Газонная решетка Gidrolica® изготавливается из морозостойкого пластика, стойкого к ударным нагрузкам и к перепадам температур от минус 40° С до плюс 70° С, что обеспечивает целостность конструкции при широком диапазоне температур в условиях нагрузки до класса D400 (40 тонн распределенной нагрузки). Поэтому она с успехом применяется для создания экопарковок по всей территории России.



Газонная решетка Gidrolica® позволяет сохранить экологию

Газонная решетка – это экологически чистое решение, обеспечивающее оптимальную циркуляцию влаги и обмен питательными элементами, сохраняет жизненно важные биосистемы почвы. Применение газонной решетки позволяет не закупоривать почву асфальтовыми и бетонными покрытиями. Сохранение зеленого фонда чрезвычайно важно для сохранения экологии городов и загородных объектов жилищного строительства.

Преимущества применения газонной решетки **Gidrolica®**

- ◆ Организация парковочных мест на газоне.
- ◆ Ребра жесткости газонной решетки обеспечивает лучшее сцепление с протектором колеса автомобиля, при этом не повреждая травяной покров.
- ◆ Укладывается просто и быстро.
- ◆ Проста в перевозке, имеет легкий вес.
- ◆ Невысокая стоимость самой газонной решетки и работ по ее укладке.
- ◆ Защита почвы от эрозии.
- ◆ Стойкость к атмосферным воздействиям.
- ◆ Стойкость к воздействию ультрафиолета.
- ◆ Водопроницаемость, отличные дренажные свойства.
- ◆ Оптимальные условия для развития растений, покрытие травой на 90%.
- ◆ Отсутствие вредных примесей в материале, из которого производится газонная решетка.



Объекты, применившие газонную решетку **Gidrolica®**

- ◆ Экопарковки в м-рн Митино, г. Москвы – 9000 м²
- ◆ Экопарковки в р-не Таганский, г. Москвы – 15 000 м²
- ◆ Экопарковка перед ТЦ «Капитолий» м-рн Бутово, г. Москвы – 6000 м²
- ◆ Экопарковки перехватывающие на дублере Алтуфьевского ш., г. Москва – 2000 м²
- ◆ Экопарковка перед сетью Торговых Центров «Аура», г. Новосибирск – 2000 м²
- ◆ Коттеджный поселок «Голубое», г. Зеленоград – 500 м²
- ◆ Коттеджный поселок «Горки 10» – 800 м²
- ◆ Коттеджный поселок «Барвиха Хилс»
- ◆ Коттеджный поселок «Ангелово»
- ◆ Городской парк, г. Красногорска – 1200 м²
- ◆ Царицынский парк, г. Москва
- ◆ Хованское кладбище, г. Москва – 1500 м²
- ◆ Автотехцентры Рольф, Тайота
- ◆ Экопарковка ресторана «Ермак» – 1000 м²
- ◆ Конаковская АЭС – 1000 м²
- ◆ ВВЦ, г. Москва территория памятника «Рабочий и Колхозница»





Артикул	Класс нагрузки	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цвет
			L	C	H	кг	

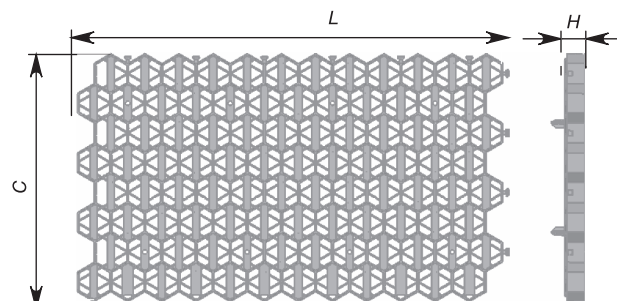
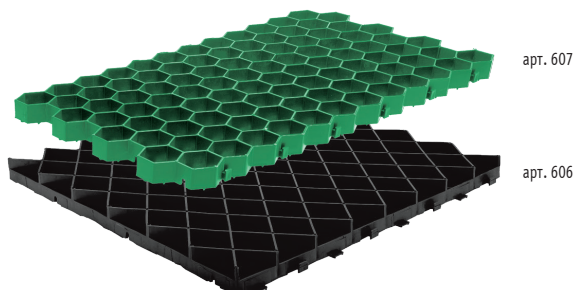


Газонные решетки Gidrolica® Eco Standart пластиковые

607	C250	РГ-70.40.3,2	694	400	32	1,1	зеленый
608	C250	РГ-70.40.3,2	694	400	32	1,1	черный

Газонные решетки Gidrolica®Eco Pro пластиковые


605	C250	РГ-60.60.4	600	600	40	1,6	зеленый
606	C250	РГ-60.60.4	600	600	40	1,6	черный

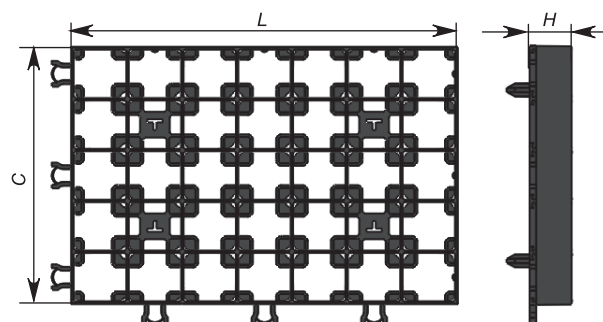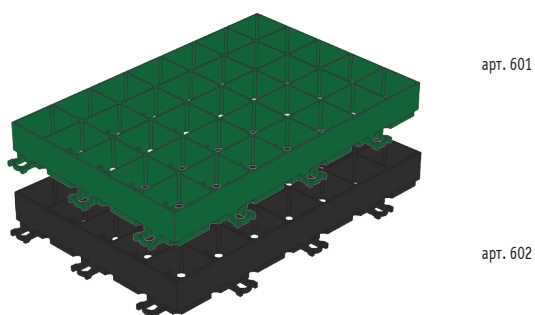

Газонные решетки Gidrolica®Eco Super пластиковые

601	D400	РГ-60.40.6,4	600	400	64	2,02	зеленый
602	D400	РГ-60.40.6,4	600	400	64	2,02	черный

Рекомендации по монтажу газонной решетки Gidrolica®

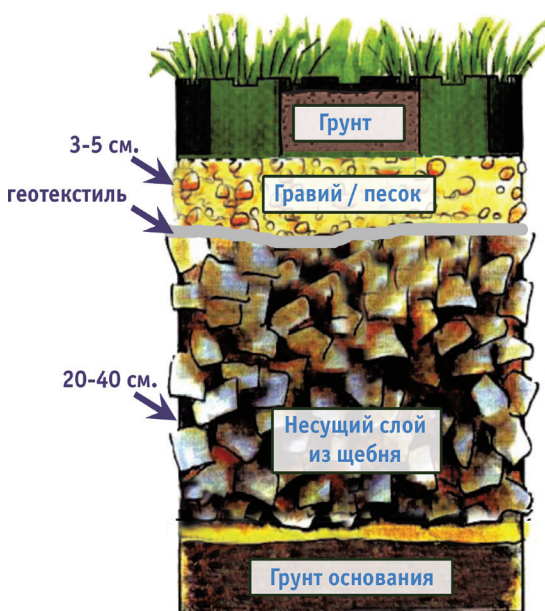

1. Снять плодородный слой около 40 см.
2. Засыпать щебень фракции 5-20 мм слоем: для класса нагрузки C250 – высотой 20-25 см, для класса нагрузки D400 – 30-35 см.
3. Уложить геотекстиль.
4. Засыпать песчано-гравийную смесь (3-5 см), утрамбовать, выровнять поверхность.
5. Произвести монтаж модулей газонной решетки.
6. Засыпать ячейки решетки плодородным грунтом, засеять семенами травы.
7. Обильно полить. При необходимости добавить грунт до верхней кромки ячейки.
8. Дать 3 недели взойти траве, затем подстричь и начать эксплуатацию газона.

В процессе эксплуатации необходимо регулярно поливать газон, избегая прямых солнечных лучей при поливе, учитывая рекомендации производителей газонной травы и особенности сорта. Также нужно производить подкормку удобрениями и подсажку семян.



Артикул	Класс нагрузки	Тип	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цвет
			L	C	H	кг	



арт. 7312



арт. 7315

Бордюр садовый Gidrolica® Line, пластиковый							
7312	Б-300.8.5.4.5	3000	85	45	1,32	черный	
Крепящий якорь для бордюра							
7315	КЯ-Б			260	0,03		

Рекомендации по монтажу пластикового бордюра Gidrolica®

1. Почва должна обеспечить возможность применения пластмассовых крепящих якорей для бордюров. При каменистой почве используются стальные гвозди.
2. Разметка линий установки бордюра выполняется с помощью уровня.
3. Бордюр крепится пластмассовыми якорями или стальными гвоздями вдоль размеченной линии.
4. Составные части бордюра легко разрезаются до требуемой длины на месте установки.